



Konsole für oberes  
Gipsfangbecken  
Ausladung: 500 mm  
Verz. Stahlblech, 3,0 mm

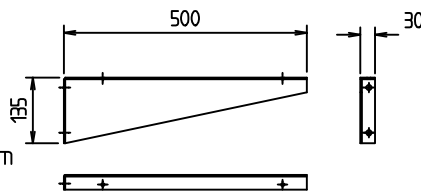

Konsole für unteres  
Gipsfangbecken  
und Spülstein  
Ausladung: 370 mm  
Verz. Stahlblech, 3,0 mm



Hinweis: (unteres Gipsfangbecken)  
Der lt. Keramag geforderte Abstand  
Ablauf - Fertigfußboden von 150 mm  
beträgt konstruktionsbedingt 140 mm.

Zug- und druckfeste Aussteifung der  
Vorwand mittels Gipsplattenstreifen  
oder anderen, geeigneten Maßnahmen  
müssen bauseits erbracht werden.

BV.: Kindergarten Augsburg

Planungsgrundlage: Fax Fa. Bold v. 26.09.03

Planungsvorschlag

Tragständer für Gips-  
fangbecken und Spülstein

Maßstab

1:10

Glock GmbH  
Befestigungstechnik  
Pfungstadt-Hahn

Zeichnungs-Nr.:

sk270903

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere  
schriftliche Bestätigung darf sie weder kopiert  
noch vervielfältigt, oder anderen Personen  
zugänglich gemacht werden.

Glock GmbH Befestigungstechnik  
Robert-Bunsen-Straße 37-39, 64579 Gernsheim

Gez.	Datum	Name	Entst. aus
	27.09.03	D. Glock	
Gepr.:			Ersatz für
Norm			Verzeichn.
			\\sk\bv\kiga\gipsfang

**GLOCK** GmbH  
Befestigungstechnik  
Robert-Bunsen-Straße 37-39  
64579 Gernsheim/Rhein  
Telefon 06258/902784-86 \* www.glockgmbh.de

Sonder-Tragständer HL  
für Gipsfangbecken