



*) Mindestmaß lichte Wand
 >220 bei waagrechtem Ablauf DN 100 (dargestellt)
 >200 bei waagrechtem Ablauf DN 80

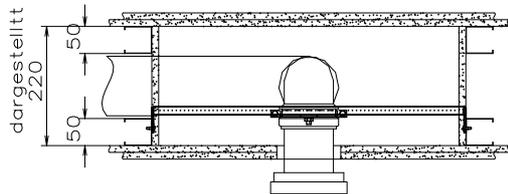

*) Mindestmaß lichte Wand
 150 bei senkrechtem Ablauf DN 100 (dargestellt)
 >125 bei senkrechtem Ablauf DN 80
 Hierbei müssen die durchlaufenden UW-Bodenprofile im Bereich des Ablaufbogens ausgeschnitten werden

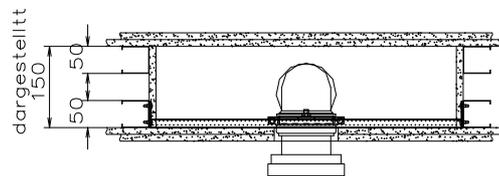

Ausschreibungs- und Bestelltext:

..... Stück Befestigungsschiene zum Einbau in Trockenbauwände.
 Für die Ablauf-Befestigung DN 80/DN100.
 Mit Rohrschelle 98 für PB Ablaufbogen 90/110 oder 90/90.
 Mit Montagmaterial zum Einbau der Befestigungsschiene.
 Für Wand-Raster 625/600/417x
 Fabrikat GLOCK Modell-Nr.

xnichtzutreffendes bitte streichen
 Alle Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferbare Nachrüstsätze und Sanitärartikel:

PB Ablaufbogen 90/110
 PB Ablaufbogen 90/90

Wand-Raster	Einbau-breite	Modell-Nr.	
417	367	175. 041. 39	
600	550	175. 041. 31	
625	575	175. 041. 33	

GLOCK GmbH
 Befestigungstechnik
 Robert-Bunsen-Straße 37-39
 64579 Gernsheim/Rhein
 Tel. 06258/902784 * Fax 06258/902916
 info@glockgmbh.de * www.glockgmbh.de

Befestigungsschiene
 Für WC-Ablaufanschluss