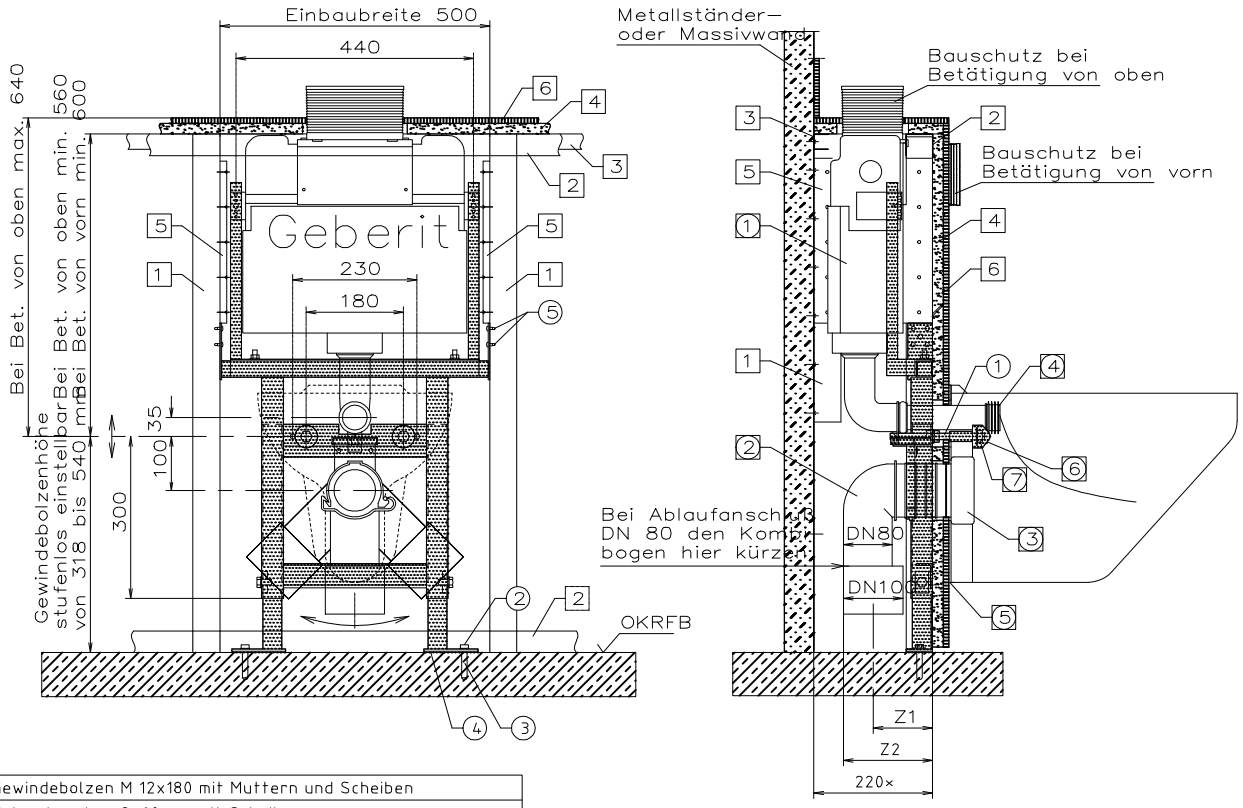

①	= Gewindebolzen M 12x180 mit Muttern und Scheiben
②	= Holzschrauben 8x60 mm mit Scheiben
③	= Kunstsoffdübel 10 mm
④	= Schallschutzunterlagen
⑤	= Bohrschrauben 4,2x13 mm
1	= Einbauspülkasten Geberit 110.205.00.1
2	= Wand-WC-Kombibogen DN 80/DN 100
3	= WC-Anschlußmuffe (Gummi)
4	= Anschlussrohr 300 mm mit Dichtmanschette
5	= Schallschutz- und Ausgleichsplatte
6	= Schallschutzhülsen mit Abdeckkappen
7	= Sechskantmuttern M 12
1	= CW-Profile (gezeichnet CW 50/50x0,6)
2	= UW-Profile (gezeichnet UW 50/40x0,6)
3	= UW- oder UD-Profil (gezeichnet UD 28/27x0,6)
4	= Gipsplatten (gezeichnet Paneelplatte GKFI 20 mm)
5	= Verbindungsstreifen z.B. aus Gipsplatten
6	= Fliesen

◯ = im Lieferumfang enthalten.
◯ = bei Tragständern mit Sanitärartikeln zusätzlich im Lieferumfang enthalten.
☐ = nicht im Lieferumfang enthalten.

Maß	Bei Ablaufanschluss DN 80 | DN 100 in 4 Stufen einstellbar auf: (mm)							
	1	2	3	4	1	2	3	4
Z1	82	101	120	139	72	91	110	129
Z2	127	146	165	184	127	146	165	184

Bei waagrechtem Abgang sind nur die Stufen 3 und 4 möglich.

×) Das lichte Wandmass, gezeichnet 220, kann bis auf 175 mm verringert werden. Es muß jedoch der hintere Schenkel des oberen UW-Profils, Pos. 2, im Bereich des Spülkastens ausgeschnitten werden. Zwischen Spülkastenhalter und Spülkastenbefestigungslaschen sind Distanzstücke von 25 mm beizulegen. Die Einbausituation ist bauseits zu prüfen.

Alle Maße in mm.
Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.
Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Glock GmbH.

Glock-Tragständer BS, Baureihe Sanitär, zum Einbau in halbhohe Metallständer-Vorwände.

für die Befestigung eines bauseits beizustellenden Wandhänge-WC.
Mit/ohne Geberit-Einbauspülkasten für Betätigung wahlweise von oben oder von vorn, Art.-Nr. 110.205.00.1, Wand-WC-Kombibogen DN 80/DN 100 mit WC-Anschlussmuffe Dallmer Art.-Nr. 225, Spülrohr-Anschluß mit Dichtlamelle, Schallschutzplatte, Schallschutzhülsen und Abdeckkappen.
Die Höhe der Gewindebolzen M 12 zur WC-Befestigung sind ab OKRFB von 320 bis 540 mm stufenlos einstellbar.
Belastbarkeit nach fachgerechtem Einbau in die Metallständerwand 4 kN Mitte WC-Öffnung.

Wandeinbau

Die Tragständer werden in das am Boden verlegte durchlaufende UW-Profil 2 gestellt und mit den Kunststoffdübeln 10 mm ③ und den Schrauben 8x60 ② auf dem Rohboden befestigt. Dann wird die Montagehöhe eingestellt und der Tragständer mit den Bohrschrauben 4,2x13 ⑤ seitlich an den CW-Profilen 1 befestigt. Beim Einbau ist zu beachten, daß die Vorderseite des Tragständers an der Gipsplatte anliegt.
Das Material für die Befestigung des Tragständers in der Metallständerwand und für die Montage der Sanitäreinrichtungen wird mitgeliefert
Vor dem Schließen der Wand muß überprüft werden, ob der Tragständer fachgerecht eingebaut ist und alle Schrauben fest angezogen sind.
Die Montage kann sowohl vom Wandbauer als auch vom Installateur erfolgen.
Bei vom Wandbauer eingebauten vormontierten Tragständern, muß der Installateur prüfen und die Gewährleistung dafür übernehmen, dass die Sanitäreinrichtungen keine Schäden haben, fachgerecht eingebaut sind und einwandfrei funktionieren.
Im Übrigen müssen unsere Montageanleitung und die Richtlinien des Ständerwandherstellers genau beachtet werden.

Lieferumfang Sanitärartikel:		– Mit Sanitärartikel – werkseitig vormontiert oder beigepackt: Geberit Einbauspülkasten Betätigung von oben oder vorn, PE-Kombibogen DN 80/DN 100 mit WC-Anschlußmuffe, Spülwasser-Anschlussrohr 300 mm mit Dichtlamelle, Schallschutzplatte, Schallschutzhülsen und Abdeckkappen. Ohne Betätigungsplatte
Modell-Nr.		856.761.72 (530)
Tragständer für andere Spülsysteme oder Ablauf-Anschlussbogen sind auf Anfrage lieferbar.		

WC-Tragständer BS

für Wandhänge-WC, mit Einbauspülkasten (Betätigung von oben oder von vorn)

Copyright: GLOCK GmbH Befestigungstechnik × info@glockgmbh.de × www.glockgmbh.de