
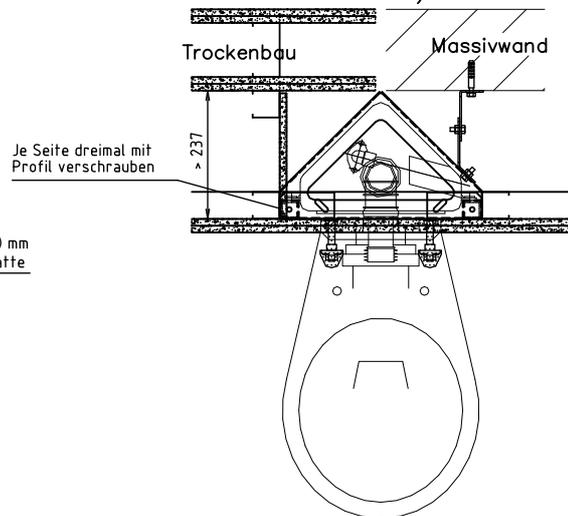


Einbau in Trennwand oder Vorwandinstallation (Montagesatz Modell-Nr. 188.003.20 bitte mitbestellen)

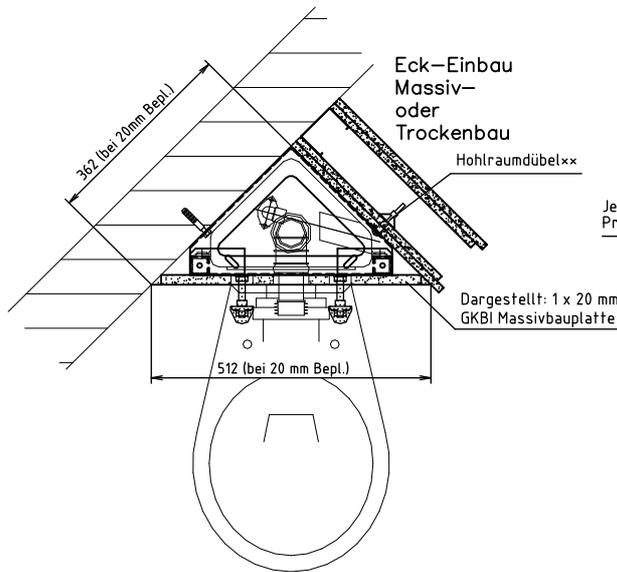

xx Universal-Kunststoffdübel im Lieferumfang, die Bignung für den vorhandenen Wandbaustoff muss bauseits geprüft werden.
Bei Trockenbauwänden geeignete Hohlraumdübel verwenden und/oder mit Wandprofil der Unterkonstruktion verschrauben

Ausschreibungs- und Bestelltext:

..... Stück Tragständer zur Bckmontage an Trockenbau- oder Massivwänden.
Für die Befestigung von Wandhänge-WC.
Rahmenbauweise, beplankungsfähig, mit höhenverstellbaren Fußstücken.
Gewindebolzenabstand: 180 und 230, Gewindebolzenhöhe: 320-520.
Mit VIBGA Bck-Spülkasten mit 2-Mengen-Spültechnik 6/7,5 und 3 Liter.
Mit PB-Ablaufbogen 110/90, PB-Anschlussgarnitur 90 und Bauschutz.
Mit Befestigungsmaterial für das Wand-WC und Montagmaterial für den Tragständer. Für Bauhöhe 1105/975x, Bautiefe 237.
Fabrikat GLOCK Modell-Nr.

xnichtzutreffendes bitte streichen
Alle Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferbare Nachrüstsätze und Sanitärartikel:

PB WC-Ablaufbogen 90/90 (DN 80)
Passende Befestigungsplatten: Viega, Serie "Visign"
Montagesatz f. Vorwandinstallation Modell-Nr. 188.003.20
Hinweis:
Abhängig von der WC-Keramik kann bei der Bauhöhe 975 der WC-Deckel die Befestigungsplatte teilweise überdecken.

Bauhöhe (bei Gewindebolzenhöhe 320)	Modell-Nr.
1105 (mit Spülrohr "lang")	056.389.20

GLOCK GmbH
Befestigungstechnik
Robert-Bunsen-Straße 37-39
64579 Gernsheim/Rhein
Tel. 06258/902784 * Fax 06258/902916
info@glockgmbh.de * www.glockgmbh.de

Tragständer
Für Wandhänge-WC, Bckmontage
mit Viega Bckspülkasten