



Konsole für oberes
Gipsfangbecken
Ausladung: 500 mm
Verz. Stahlblech, 3,0 mm

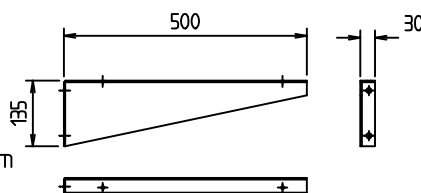

Konsole für unteres
Gipsfangbecken
und Spülstein
Ausladung: 370 mm
Verz. Stahlblech, 3,0 mm



Hinweis: (unteres Gipsfangbecken)
Der lt. Keramag geforderte Abstand
Ablauf - Fertigfußboden von 150 mm
beträgt konstruktionsbedingt 140 mm.

Zug- und druckfeste Aussteifung der
Vorwand mittels Gipsplattenstreifen
oder anderen, geeigneten Maßnahmen
müssen bauseits erbracht werden.

BV.: Kindergarten Augsburg

Planungsgrundlage: Fax Fa. Bold v. 26.09.03

Planungsvorschlag

Tragständer für Gips-
fangbecken und Spülstein

Maßstab

1:10

Glock GmbH
Befestigungstechnik
Pfungstadt-Hahn

Zeichnungs-Nr.:

sk270903

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere
schriftliche Bestätigung darf sie weder kopiert
noch vervielfältigt, oder anderen Personen
zugänglich gemacht werden.

Glock GmbH Befestigungstechnik
Robert-Bunsen-Straße 37-39, 64579 Gernsheim

Gez.	Datum	Name	Entst. aus
	27.09.03	D. Glock	
Gepr.:			Ersatz für
Norm			Verzeichn.
			\\sk\bv\kiga\gipsfang

GLOCK GmbH
Befestigungstechnik
Robert-Bunsen-Straße 37-39
64579 Gernsheim/Rhein
Telefon 06258/902784-86 * www.glockgmbh.de

Sonder-Tragständer HL
für Gipsfangbecken