



Mindestmaß lichte Wand
220 bei waagrechtm Ablauf DN 100 (dargestellt)
200 bei waagrechtm Ablauf DN 80

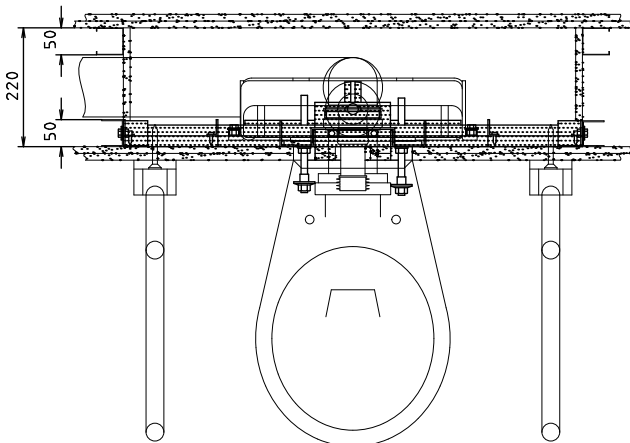

Mindestmaß lichte Wand
150 bei senkrechtm Ablauf DN 100 (dargestellt)
125 bei senkrechtm Ablauf DN 80
Hierbei müssen die durchlaufenden UW-Bodenprofile
im Bereich des Ablaufrohres ausgeschnitten werden

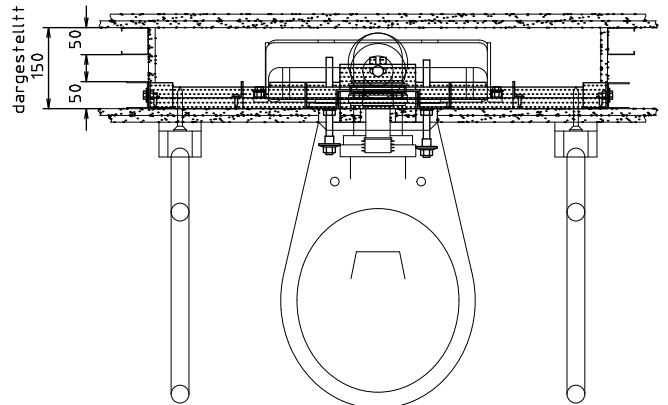

Ausschreibungs- und Bestelltext:

..... Stück Tragständer zum Einbau in Trockenbauwände.
Für die Befestigung von Wand-WC (behindertengerecht)
Mit Mehrschichtholzplatten für zwei Stütz- oder Stützklappgriffe.
Mit höhenverstellbarer Winkeltraverse als zentralem Befestigungselement.
Gewindebolzenabstand: 180 und 230, Gewindebolzenhöhe: 318 - 568.
Mit Geberit Spülkasten UP 320 (6 und 3 Liter) für Betätigung von vorn.
Mit PE-Ablaufbogen 110/90, PE-Anschlussgarnitur 90 und Bauschutz.
Mit Befestigungsmaterial für Wand-WC und Montagmaterial
für den Tragständer. Einbaubreite 850, Rahmenhöhe 578 - 678.

Alle Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferbare Nachrüstsätze und Sanitärartikel:

Andere verwendbare Einbauspülkästen auf Anfrage
PE WC-Ablaufbogen 90/90 (DN 80)
Passende Betätigungsplatten: Geberit Modelle
"Sigma 10/20/50", "Samba", "Rumba", "Bolero", "Tango", "Mambo"
sowie entsprechende Fernauslösungen aus dem "HyTronic"-Programm.

Wand-Raster	Einbau-breite	Modell-Nr. bei Holmlänge 1050	
625	575	K/799.541.58	

Glock GmbH
Befestigungstechnik
Robert-Bunsen-Straße 37-39
64579 Gernsheim/Rhein
Tel. 06258/902784-86 x Fax 06258/902916

WC-Tragständer
barrierefrei mit Einbauspülkasten, für 2 Stützgriffe
KNAUF W224-A10