

KNAUF
System
W223-A10

Ausschreibungs- und Bestelltext:

..... Stück Tragständer zum Einbau in Trockenbauwände.
Für die Befestigung von Wandhänge-WC.
Mit höhenverstellbarer Winkeltraverse als zentralem Befestigungselement.
Gewindebolzenabstand: 180 und 230, Gewindebolzenhöhe: 318 - 468.
Mit Geberit Spülkasten UP 320 (6 und 3 Liter) für Betätigung von vorn.
Mit PE-Ablaufbogen 110/90, PE-Anschlussgarnitur 90 und Bauschutz.
Mit Befestigungsmaterial für das Wand-WC und Montagmaterial für den Tragständer. Für Wand-Raster 625/600x, Rahmenhöhe 578.
Fabrikat GLOCK Modell-Nr.

xnichtzutreffendes bitte streichen
Alle Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.





Lieferbare Nachrüstsätze und Sanitärartikel:

..... Andere verwendbare Einbauspülkästen auf Anfrage
PE WC-Ablaufbogen 90/90 (DN 80)
Passende Betätigungsplatten: Geberit Modelle
"Sigma 01/10/20/50/60/80", "Bolero", "Tango", "Mambo"
sowie Fernauslösungen aus dem Geberit "HyTronic"-Programm.

| Wand-Raster | Einbau-breite | | Modell-Nr. |
|-------------|---------------|--|-------------------|
| 600 | 550 | | 753.541.51 |
| 625 | 575 | | 753.541.53 |

GLOCK GmbH
Befestigungstechnik
Robert-Bunsen-Straße 37-39
64579 Gernsheim/Rhein
Tel. 06258/902784 * Fax 06258/902916
info@glockgmbh.de * www.glockgmbh.de

Tragständer
Für Wandhänge-WC,
mit Geberit Einbauspülkästen

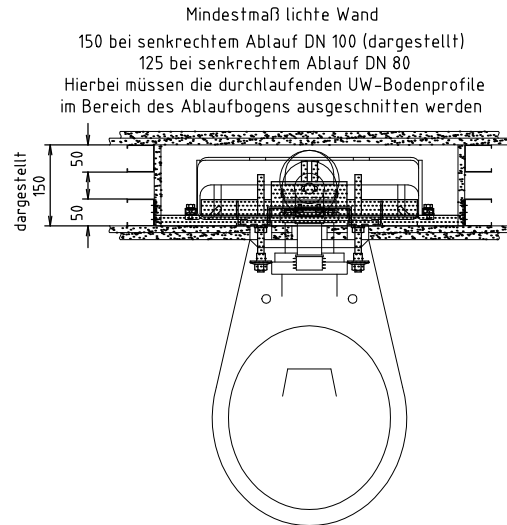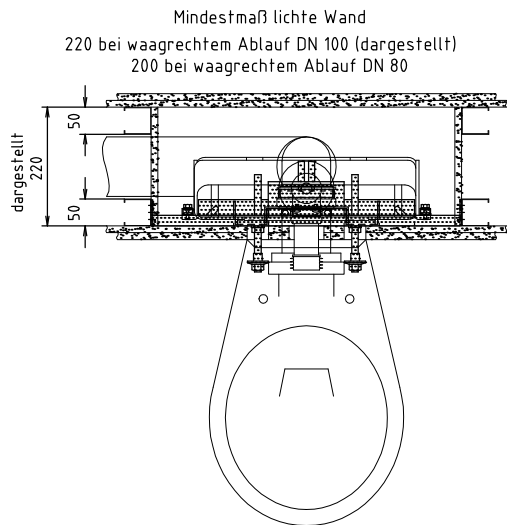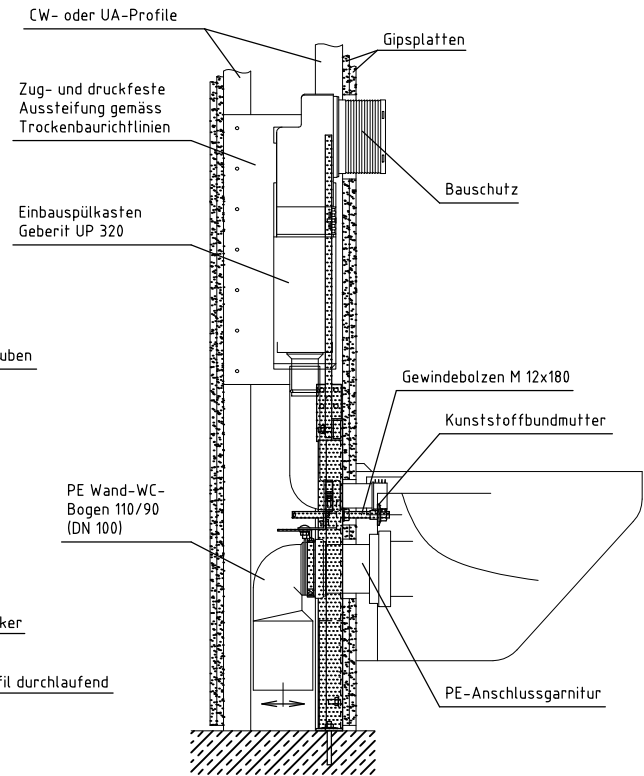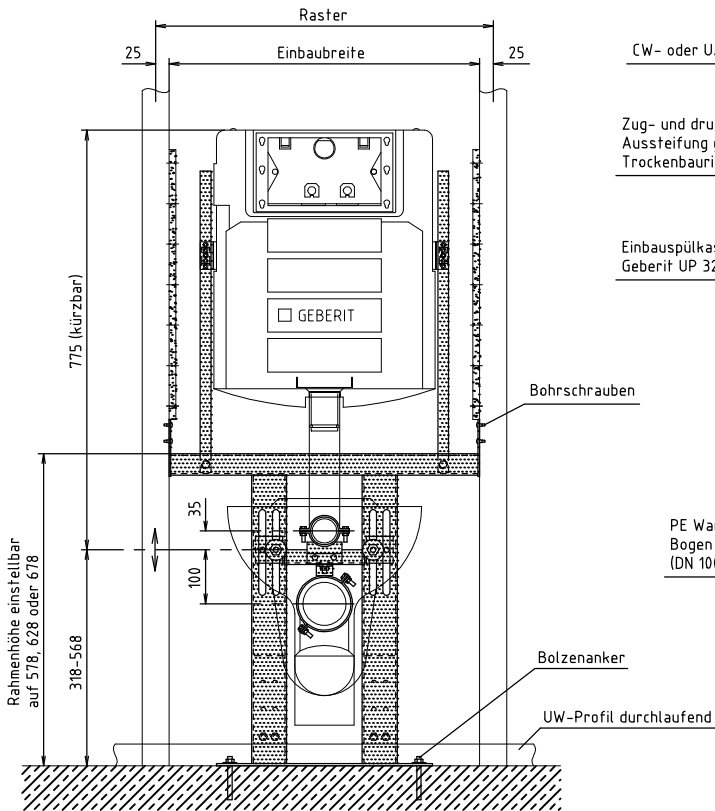

Ausschreibungs- und Bestelltext:

..... Stück Tragständer zum Einbau in Trockenbauwände.
Für die Befestigung von Wandhänge-WC (erhöhte Montage).
Mit höhenverstellbarer Winkeltraverse als zentralem Befestigungselement.
Gewindebolzenabstand: 180 und 230, Gewindebolzenhöhe: 318 - 568.
Mit Geberit Spülkasten UP 320 (6 und 3 Liter) für Betätigung von vorn.
Mit PE-Ablaufbogen 110/90, PE-Anschlussgarnitur 90 und Bauschutz.
Mit Befestigungsmaterial für das Wand-WC und Montagematerial für den Tragständer. Für Wand-Raster 625/600x, Rahmenhöhe 578/628/678.
Fabrikat GLOCK Modell-Nr.

xnichtzutreffendes bitte streichen
Alle Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferbare Nachrüstsätze und Sanitärartikel:

Andere verwendbare Einbauspülkästen auf Anfrage
PE WC-Ablaufbogen 90/90 (DN 80)
Passende Betätigungsplatten: Geberit Modelle
"Sigma 01/10/20/50/60/80", "Bolero", "Tango", "Mambo"
sowie Fernauslösungen aus dem Geberit "HyTronic"-Programm.

| Wand-Raster | Einbaubreite | Modell-Nr. |
|-------------|--------------|-------------------|
| 600 | 550 | 754.541.51 |
| 625 | 575 | 754.541.53 |

GLOCK GmbH
Befestigungstechnik
Robert-Bunsen-Straße 37-39
64579 Gernsheim/Rhein
Tel. 06258/902784 * Fax 06258/902916
info@glockgmbh.de * www.glockgmbh.de

Tragständer

Für Wandhänge-WC, mit Geberit Einbauspülkästen
Für größeren Bodeneinstand oder erhöhte WC-Montage